

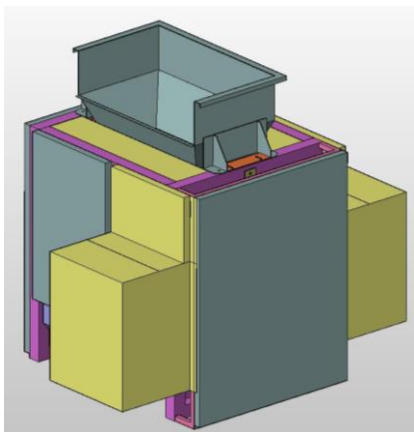


## MAŠINA ZA RASECANJE PAPRIKE MRP 18/26

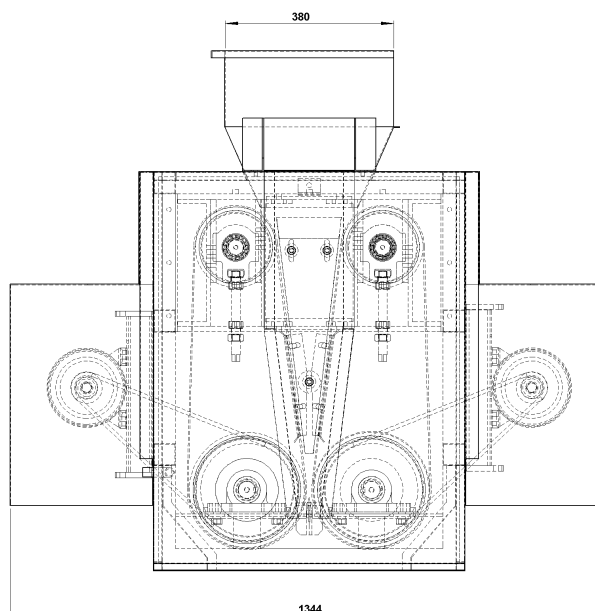

| Tehničke karakteristike                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dužina mašine:                                                        | 1344 mm     |
| Visina mašine:                                                        | 1165 mm     |
| Širina mašine:                                                        | 965 mm      |
| Širina trake:                                                         | 600 mm      |
| Dimenzija usipa:                                                      | 380x635 mm  |
| Instalisana snaga:                                                    | 2,2 kW      |
| Napajanje:                                                            | 380 V/50 Hz |
| Kapacitet na bazi sveže paprike:<br>U zavisnosti od kvaliteta paprike | 2000 kg/h   |

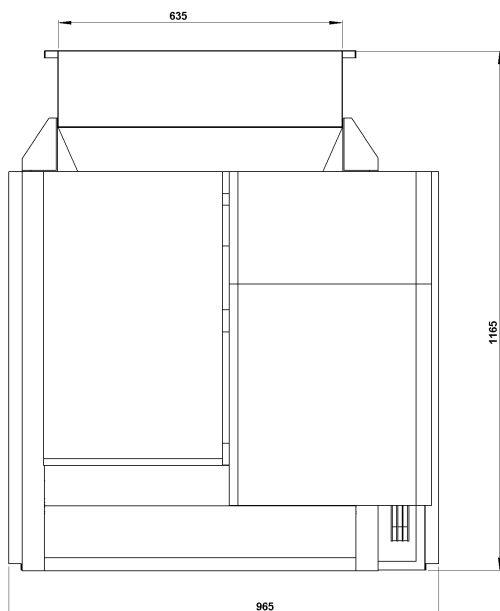

### **Tehnički opis:**

Mašina za rasecanje paprike služi za rasecanje paprike i istovremeno odvajanje semene lože i drške od tela paprike. Postavlja se u liniji za pripremu paprike pre zamrzavanja.

Mašina poseduje specijalne gumirane gornje i donje valjke. Oni su uležišteni u ležajeve sa klizačima tako da je moguće lako zatezanje i centriranje trake.

Donji valjci imaju zadatak da navuku papriku na nož koji se nalazi između donjih valjaka, sa donje strane. Uležištenje ovih valjaka je izvedeno tako da je moguće podešavanje osnovnog rastojanja između valjaka. Medjusobni položaj gornjih i donjih valjaka je takav da se prostor između traka sužava od gornjih prema donjim valjcima. Nož za rasecanje paprike smešten je između donjih valjaka. Izradjen je od specijalnog čelika za noževе.

Pogon valjaka ostvaruje se preko elektromotora i kaišnog prenosa. Preko frekventnog regulatora moguće je kontrolisati izlazni broj obrtaja, tj. broj okretaja donjih valjaka. Kompletan pogon mašine, kao i svi obrtni delovi oklopljeni su zaštitnim limovima.

Komandovanje mašinom za rasecanje paprike se vrši iz komandnog ormana.

Ugrađena oprema (motor, reduktor, elektronske komponente, transportne trake) je vrhunskog kvaliteta od renomiranih svetskih proizvođača koja obezbeđuje pouzdan i dugotrajan radni vek mašine. Svi delovi koji su u kontaktu sa voćem izrađeni su od nerđajućeg čelika otpornog na voćne kiseline i od plastičnih materijala tako da su zadovoljeni propisi EU za prehrambenu industriju, HACCP.

Granica isporuke: industrijski kablovi 3-5m sa petopolnom priključnicom.



Niška Banja, Bul.Cara Konstantina bb, Srbija, Tel/Fax: (+381 18) 4223-604, 4548-402

E-mail: [office@compconsult.rs](mailto:office@compconsult.rs)

[www.compconsult.rs](http://www.compconsult.rs)