


BLANŠER TUNELSKI BT-KTČ 50/600

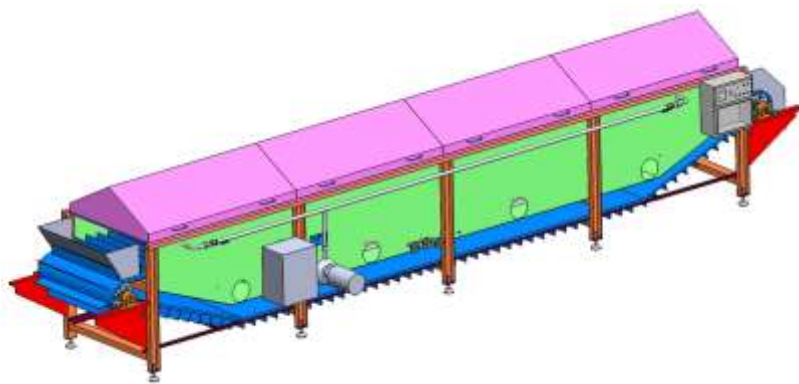

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

KAPACITET: U zavisnosti od vrste proizvoda	1,6 - 0,5 t/h
VREME PROLAŽA: U zavisnosti od vrste proizvoda	3 - 10 min
DUŽINA MAŠINE L1:	6000 mm
ŠIRINA MAŠINE B:	700 mm
ŠIRINA TRAKE b1:	600 mm
VISINA MAŠINE H:	1600 mm
VISINA TRAKE h:	950 mm
INSTALISANA SNAGA:	30.55 kW
NAPAJANJE:	380V/50Hz

Tehnički opis:

Blanšer tunelski se koristi u toploj preradi za blanširanje voća i povrća. Temperatura blanširanja može se postići do 85°C.

Blanšer poseduje transportnu traku sa koficama u koje se ubacuje proizvod koji se blanšira. Kofice voze proizvod, na početku i na kraju, ispod prskalica sa vrelom vodom a u sredini mašine se vrši potapanje proizvoda u vrelu vodu. Konstrukcija je izvedena tako da

nema rasipanja proizvoda bez obzira da li je u komadnom ili izrezanom stanju. Vreme koje proizvod treba da provede u vrelom vodi određuje tehnolog, a sama regulacija brzine se vrši pomoću elektromotara sa tiristorskom regulacijom brzine. Sa bočnih strana se nalaze isipi koji služe za lako ispuštanje tople vode i pranje kade. Mašina poseduje usipni i isipni levak.

Zagrevanje vode vrši se vrelom vodom koja se direktno dovodi iz kotla i provodi kroz cevnu zmiyu na dnu kade mašine. Pored ovoga za zagrevanje vode ugradjeni su i električni grejači ukupne snage 30 kW koji se mogu zasebno uključivati.

Vodjenje procesa blanširanja proizvoda vrši se automatski gde su ugradjene termosonde, pomoću kojih se određuje brzina prolaza i temperatura blanširanja. Mašina se oslanja na 8 stopa koje su podesive po visini radi nivelacije mašine ukoliko je pod neravan.

Ugrađena oprema (motor, reduktor, frekventni regulator, elektronske komponente, transportna traka, ležajevi) je vrhunskog kvaliteta od renomiranih svetskih proizvođača koja obezbeđuje pouzdan i dugotrajan radni vek mašine. Svi delovi koji su ugrađeni izrađeni su od nerđajućeg čelika otpornog na voćne kiseline, ili specijalnih plastičnih masa tako da mašina zadovoljava propise EU za prehrambenu industriju, HACCP.

Granice isporuke:

- Za dovod i odvod vrele vode su: kugla ventili na ulazu i izlazu u izmenjivač toplote.
- Za električnu energiju: industrijska priključnica za priključak na elektro instalaciju sa dužinom kabla od 5 metara.
- Za odvod pare iz radnog prostora blanšera biće ugradjeni vertikalni okrugli otvori visine 500 mm na ulazu i izlazu iz mašine. Odvodni tuneli za paru do izlaza iz hale nisu predmet naše isporuke.

