
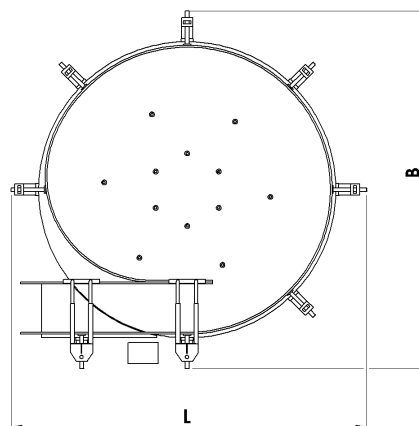
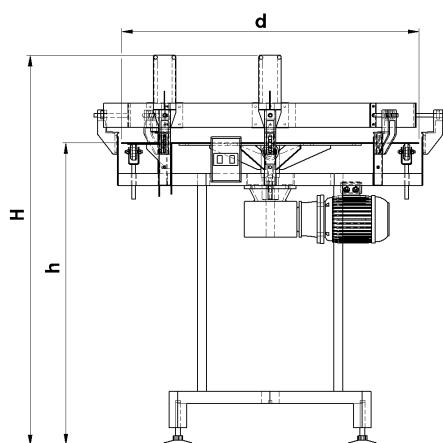


OKRETNi STO OS 98/98

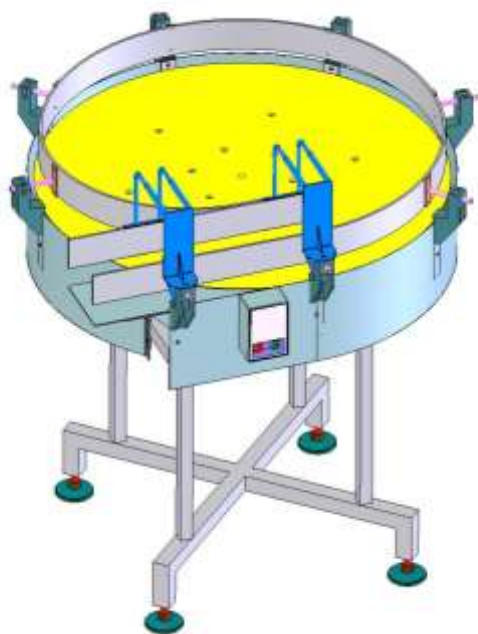

Tehničke karakteristike	
Kapacitet: U zavisnosti od kvaliteta proizvoda	do 3600 j/h
Visina mašine H:	1300 ±50 mm
Radna visina mašine h:	1000 ±50 mm
Prečnik stola d:	980 mm
Prečnik stola B:	1100 mm
Broj obrtaja stola:	5 o/min
Instalisana snaga:	0,25 kW
Napajanje:	380 V/50 Hz
Težina:	95 kg

Tehnički opis:

Okretni sto se postavlja u liniji za punjenje tegli i limenki u prehrambenoj industriji, pri preradi voća i povrća. Može da bude primenjen za prihvatanje napunjenih tegli i limenki ili za otpremanje praznih tegli i limenki na punjenje. I u jednom i u drugom slučaju okretni sto je povezan u liniji sa pločastim transporterom za transport tegli i limenki.

Glavni delovi okretnog stola su okretni tanjir, pogonska grupa sa elektromotorom i reduktorom, ograda plastična sa držačima koji omogućavaju podizanje ili spuštanje ograde, prelazna ploča, potporni točkovi, zaštitna tanjira i pogona, postolje sa nožicama za nivelaciju i elektrooprema sa elektromotornom sklopkom i industrijskom priključnicom.

Okretna ploča, prelazna ploča i čelični delovi ograde izradjeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na voćne kiseline, ostali delovi su izradjeni od materijala dozvoljenih u prehrambenoj industriji.

Mašina zadovoljava propise HACCP.

Granica isporuke: priključni kabl 5 m sa industrijskom priključnicom.



Niška Banja, Bul. Cara Konstantina bb, Srbija, Tel/Fax: (+381 18) 4223-604, 4548-402

E-mail: office@compconsult.rs

www.compconsult.rs