


## **SISTEM ZA PASIRANJE MALINE SA PAKOVANJEM**

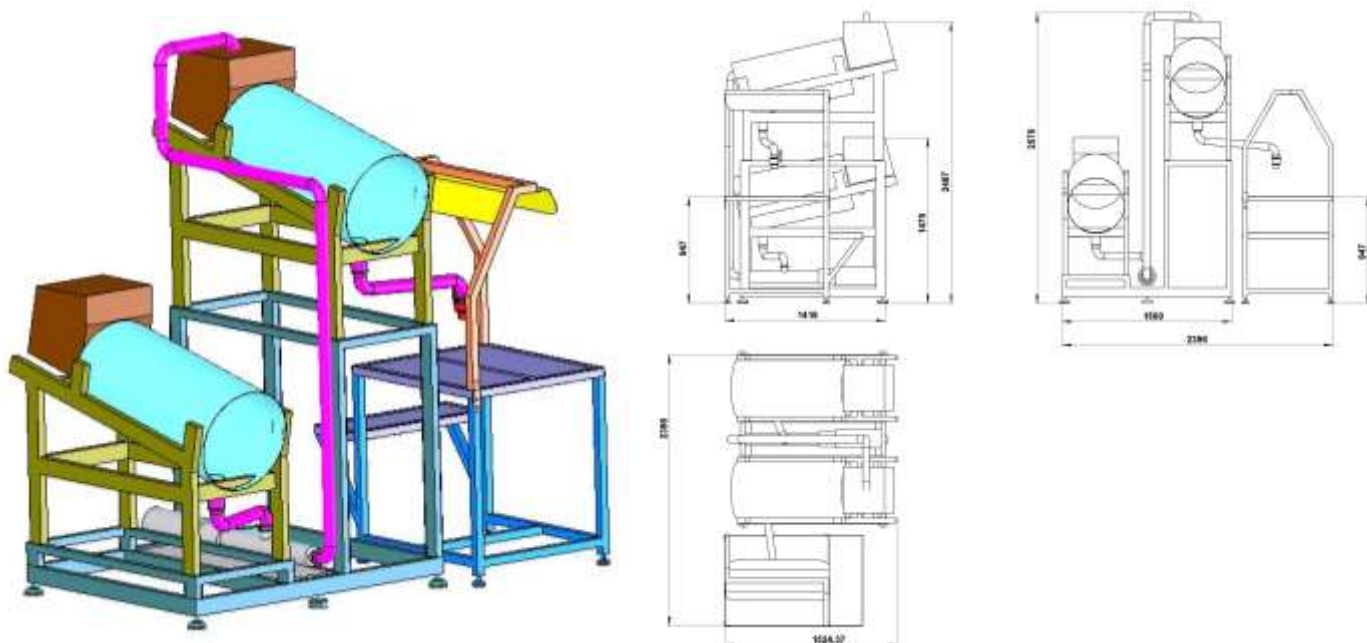

### **Tehnički opis:**

Sistem za pasiranje maline sa pakovanjem sastoji se iz dve horizontalne pasirke, mono pumpe koja ih međusobno povezuje i radnog stola. Prva - gruba pasirka se dozira ručno, tj. poslužioc dirktno sipa proizvod u usipni koš mašine, grubo ispasirana masa se sliva u mono pumpu koja se preko nivoregulatora startuje i gura masu u usipni koš fine pasirke i preko leptir ventila sipa u ambalažu na radnom stolu. Startovanje mono pumpe koja gura proizvod iz jedne u drugu pasirku uslovljeno je nivoregulatorom koji je postavljen u sabirnom levku prve pasirke i detektuje prisustvo pasiranog proizvoda na određenoj visini u levku, kao osiguranje mono pumpe od starta na suvo (ovo važi za automatski režim rada).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:	
DIMENZIJE SISITEMA:	2396x1416x2487 mm
USIPNA VISINA GRUBE PASIRKE:	2487 mm
USIPNA VISINA FINE PASIRKE:	1470 mm
DIMENZIJE SITA:	Ø346 x 800 mm
PERFORACIJE SITA: U zavisnosti od zahteva kupca	Ø0,4; Ø3,2 mm
KAPACITET: Na bazi maline	preko 500 kg/h
INSTALISANA SNAGA:	9,5 kW
NAPAJANJE:	380V/50Hz

### **Komandovanje i upravljanje:**

Komandovanje i upravljanje celokupnim sistemom vrši se preko centralno postavljenog komandnog ormana. Priključenje sistema na električni izvor napajanja vrši se preko petopolne industrijske priključnice, 5x63A. Startovanjem glavnog prekidača dovodi se napon u komandni orman, dok se startovanjem pojedinačnih START / STOP tastera startuju pojedinačno elektromotori. Kod izbora načina - režima rada, pri automatskom (pozicija 0) režimu obe pasirke rade neprekidno dok je startovanje mono pumpe uslovljeno količinom pasirane mase u sabirnom levku grube pasirke, a pri manuelnom (pozicija 1) režimu svi pogoni se startuju i zaustavljaju preko START / STOP tastera. Kod manuelng režima rada mono pumpa nije zaštićena od "starta i rada na suvo", tako da ovaj režim koristiti samo u posebnim slučajevima pod nadzorom ovlašćenog lica

Ugrađena oprema je vrhunskog kvaliteta od renomiranih svetskih proizvođača koja obezbeđuje pouzdan i dugotrajan radni vek mašine.

Mašina ima gumirane stope sa navojnom šipkom koje se visinski podešavaju i na koje se mašina osloni kada se namesti u radni položaj i omogućavaju njenu nivelaciju ukoliko je pod neravan. Cela mašina je izrađena od nerđajućeg čelika otpornog na voćne kiseline i plastičnih materijala tako da su zadovoljeni propisi EU za prehrambenu industriju, HACCP.,

Granica isporuke je priključni kabal 5 m sa industriskom petopolnom priključnicom.



Niška Banja, Bul. Cara Konstantina bb, Srbija, Tel/Fax: (+381 18) 4223-604, 4548-402

E-mail: [office@compconsult.rs](mailto:office@compconsult.rs)

[www.compconsult.rs](http://www.compconsult.rs)