



SISTEM ZA INSPEKCIJU I RUČNO PUNJENJE PROIZVODA

LPP 200/1320 – vraća robu na početak sistema

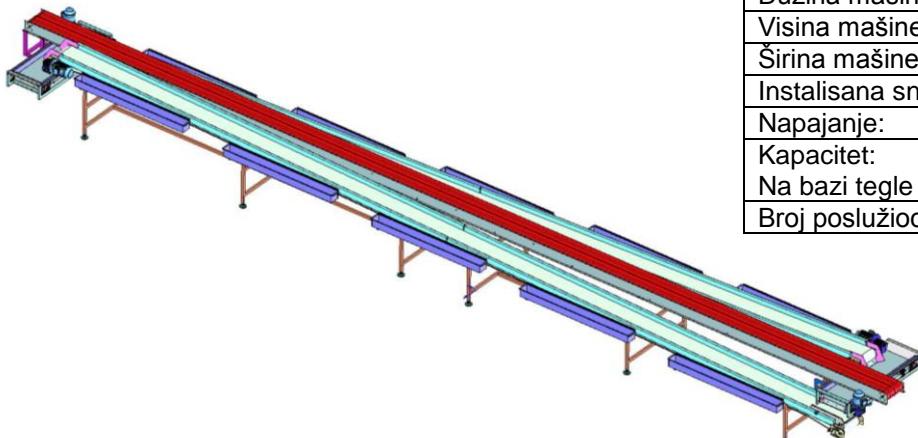

Tehničke karakteristike	
Dužina maštine:	13500 mm
Visina maštine:	1250 mm
Širina maštine:	2100 mm
Instalisana snaga:	1.8 kW
Napajanje:	380 V/50 Hz
Kapacitet:	
Na bazi tegle od 720 ml	4000-5000 kom/h
Broj poslužioca:	25-30

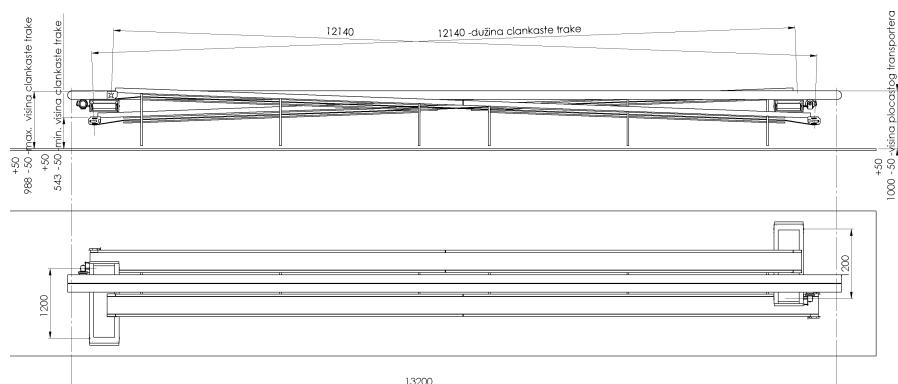

Tehnički opis:

Linija za ručno punjenje tegli je složena mašina sastavljena od dva člankasta transportera, jednog pločastog transportera i dva poprečna sabirna transportera.

Princip rada je sledeći:

Roba se stavlja na jedan od poprečnih transportera (a može i na oba) koji je dalje dodaje na člankasti transporter. Poslužioci koji su raspoređeni pored člankastog transportera uzimaju robu sa trake i stavljuju u tegle ili limenke. Pored člankastog transportera mogu biti ugradjene kade sa vodom tako da poslužioci proizvod mogu dodatno oprati pre stavljanja u tegle ili limenke.

Prazne tegle ili limenke dolaze do poslužioca preko pločastog transportera, dok se pune odlažu na drugu polovinu pločastog transportera. Proizvode koje poslužioci ne stignu da stave u tegle ili limenke sa člankaste trake, padaju na poprečni transporter koji ih prenosi na drugu člankastu traku i vraća na početak sistema za punjenje.

Komandovanje celokupnom linijom vrši se iz komandnog ormana. Uključivanje i isključivanje pogona trake vrši se preko tastera **start/stop** na komandnom ormanu, dok se brzina trake se podešava potenciometrom koji je takođe smešten na komandnom ormanu.

Celokupna mašina je izrađena od prohromskih limova i profila, otpornih na voćne kiseline, kao i plastičnih masa dozvoljenih u prehrambenoj industriji i zadovoljava propise EU o bezbednosti hrane HACCP.