



VIBRO SITO ZA ZAMRZNUTO JADOGIČASTO VOĆE VS.JV 80/100 **SA USIPNOM PLATFORMOM UP 60/77**

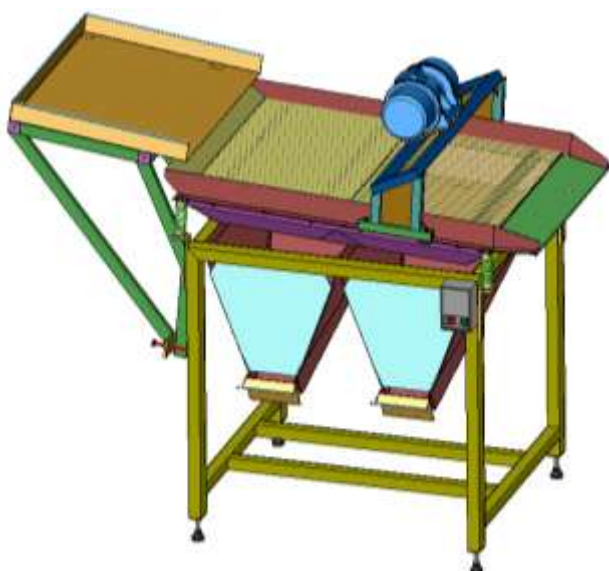

VS.JV 80/100-1VM sa UP 60/77

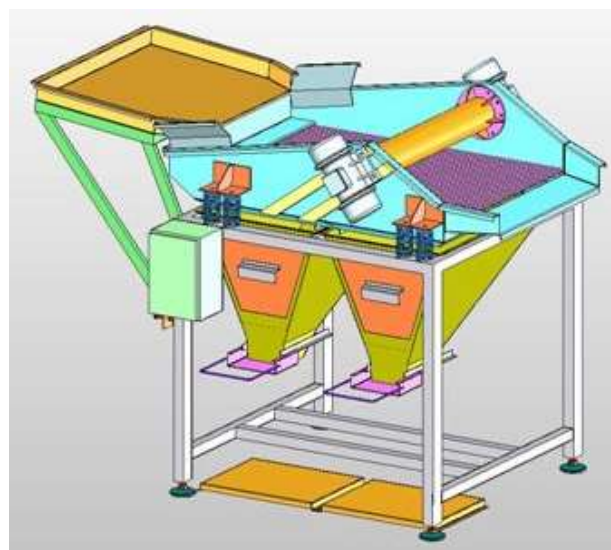

VS.JV 80/100-2VM sa UP 60/77

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:	TIPOVI	
	VS.JV 80/100-1VM	VS.JV 80/100-2VM
KAPACITET:	Do 2000 kg/h	Do 2000 kg/h
Dat na bazi zamrznute maline		
Dimenzije mašine LxBxH:	1814x960x1430 mm	1860x1270x1430 mm
Radna površina sita:	800x1000 mm	800x1000 mm
Radna visina sita:	1150 ±50 mm	1150 ±50 mm
Raster sita:	Lepezasto ulaz 8mm / izlaz 12mm	Lepezasto ulaz 8mm / izlaz 12mm
Radna površina platforme:	770x600 mm	770x600 mm
Instalisana snaga:	0.28 kW	2x0,18 kW
Broj vibro motora:	1	2
Napajanje:	380V/50 Hz	380V/50Hz
Isipni levak:	Prilagođen za 2 standardne kutije 380x280x220 mm	Prilagodjen za 2 standardne kutije 380x280x220 mm

Tehnički opis:

Usipna platforma služi za istresanje smrznute robe iz gajbi i usitnjavanje robe pre odlaska na vibro sito. Sa tri strane platforma je ogrđena ogradom visine 70mm čija je gornja ivica zaobljena (zaštićena je zaštitnom šipkom), te se na ovaj način poslužilac štiti od potencijalnih povreda. Platforma je nagnuta ka vibro situ čime je omogućeno lako dospevanje istresenog sadržaja na sito.

Vibro sito služi za odvajanje različitih frakcija u preradi voća. Koristi se za preradu borovnice, maline, višnje, kupine i sl. Svojim vibracijama vrši odvajanje različitih krupnoća, a takodje sadržaj transportuje sa jedne zone separacije na inspekcionu traku IT 80/400 ili IT 80/450.

Vibro sito se sastoji od kostura izradjenog od kiselo-otpornog prohroma. Radna površina sita je lako zamenjiva tako da se izmena sita obavlja brzo i jednostavno. Sito je izradjeno od prohroma i ogradjeno prohromskim ramom kako bi se sprečilo rasturanje sadržaja. Sito je šipkasto stim što je na jednom kraju raster 8 mm (služi za griz), a na drugom 12 mm (služi za bruh), tako da sito vrši odvajanje griza i bruha. Spoj izmedju kostura i sita je izveden preko četiri čelične elastične opruge. Ispod sita se nalazi isipni levak, koji je prilagodjen za kutiju 380x280x220 mm. Isipni levak je pregradjen na dva dela po sredini. Raster sita može biti drugi po potrebi kupca, a takodje i dimenzija kartonske kutije. Oscilacije vibromotora se mogu podešavati preko zamajnih masa, tako da je moguće regulisati amplitudu oscilovanja a samim tim i vibracije. Kompletna konstrukcija je napravljena od kiselo-otpornog prohroma i zadovoljava propise EU o bezbednosti hrane HACCP.

Granica isporuke: Priključni kabl dužine 2 m sa trofaznim utikačem. Komandovanje se vrši na samoj mašini dugmadima start i stop.



Niška Banja, Bul. Cara Konstantina bb, Srbija, Tel/Fax: 4223-604, 4548-402

E-mail: office@compconsult.rs

www.compconsult.rs