


VIBRO SITO ZA ZAMRZNUTO JADOGIČASTO VOĆE VS.JV 80/150

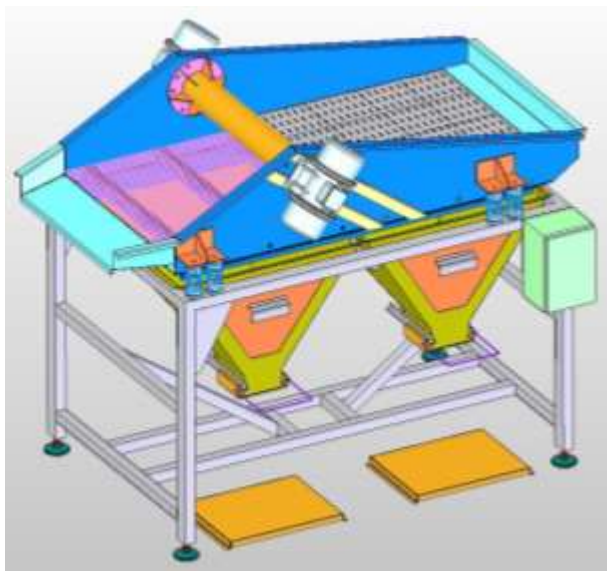

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

KAPACITET:		Do 3000 kg/h
Dat na bazi zamrznute maline		
Dimenzije mašine LxBxH:		1860x1300x1512 mm
Radna površina sita:		800x1500 mm
Radna visina sita:		1150 ±50 mm
Raster sita:	I sito	Perforirano 800x770 mm – 3x20 mm
	II sito	Lepezasto - 800x770 mm ulaz 8mm / izlaz 12 mm
Instalisana snaga:		2x0.21 kW
Broj vibro motora:		2
Napajanje:		380V/50 Hz
Isipni levak:		Prilagođen za 2 standardne kutije 380x280x220 mm

Tehnički opis:

Vibro sito služi za odvajanje različitih frakcija u preradi voća. Koristi se za preradu borovnice, maline, višnje, kupine, jagode, paprike, pečurke i sl. Svojim vibracijama vrši odvajanje različitih krupnoća, a takođe sadržaj transportuje sa jedne zone separacije na drugu.

Vibro sito se sastoji od kostura izradjenog od kiselo-otpornog prohroma. U koritu sita mogu se montirati jedno ili dva sita. Sita mogu biti perforirana ili šipkasta što zavisi od tehnologije prerade i zahteva




Kupca. Radna površina sita je lako zamenjiva tako da se izmena sita obavlja brzo i jednostavno. Sito je izradjeno od prohroma i ogradjeno prohromskim ramom kako bi se sprečilo rasturanje sadržaja. Zamena sita je brza i jednostavna.

Spoj između kostura i sita je izveden preko osam čeličnih elastičnih opruga, koje maksimalno sprečavaju prenošenje vibracija sa vibrirajućeg dela na postolje. Ispod sita se nalaze isipni levakovi sa šiber zatvaračima. Sa prednje strane levci imaju otvore za čišćenje i reviziju.

Na mašini su ugradjena 2 vibro motora. Oscilacije vibromotora se mogu podešavati preko zamajnih masa, tako da je moguće regulisati amplitudu oscilovanja a samim tim i vibracije.

Komandovanje mašinom se vrši preko elektroormana koji na sebi ima ugradjen glavni prekidač i taster start/stop. Kompletan konstrukcija je napravljena od kiselo-otpornog prohroma i zadovoljava propise EU o bezbednosti hrane HACCP.

Granica isporuke: Priključni kabl dužine 2 m sa trofaznim utikačem.

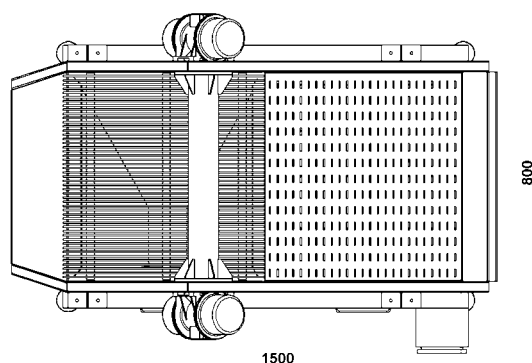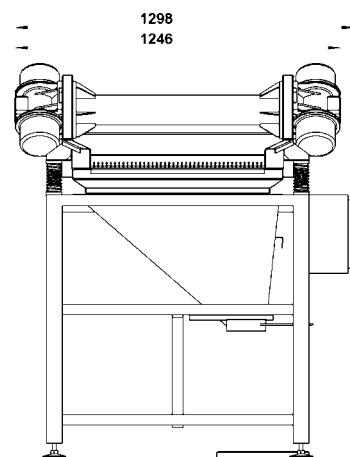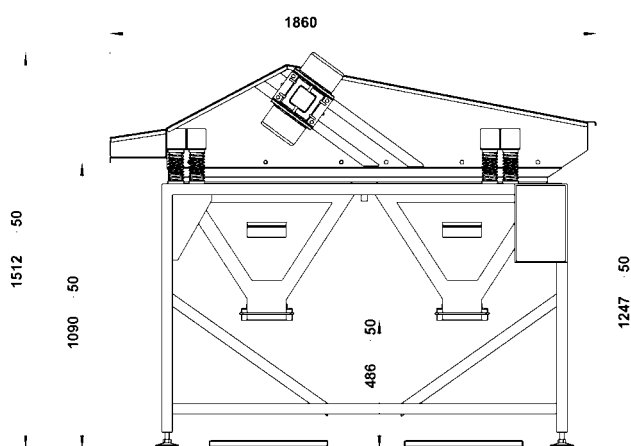

Compconsult

Niška Banja, Bul. Cara Konstantina bb, Srbija, Tel/Fax: 4223-604, 4548-402

E-mail: office@compconsult.rs

www.compconsult.rs